УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБ ПОУ «ЛОККиИ»

_____Вартанян Н.А.

«23» 05 2018 г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Колледж культуры и искусства**

1.2. Адрес объекта **190031, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.57а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **4** этажей, **3732.3** кв.м
- часть здания -- этажей (или на ---- этаже), ---- кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **2348** кв. м

1.4. Год постройки здания **1937**, последнего капитального ремонта **2013**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

*Текущего – **2023,** капитального **нет***

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) **государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» (далее - ГБ ПОУ «ЛОККиИ»)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **190031, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.57а**

1.8. Основание для пользования объектом **- оперативное управление**

1.9. Форма собственности **- государственная**

1.10. Территориальная принадлежность **региональная**

1.11. Вышестоящая организация **– учредитель: Комитет по культуре Ленинградской области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты**: 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 34, Тел.: (812) 611-45-00, 611-44-98, E-mail: kult_lo@lenreg.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, **образование,** социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

2.2. Виды оказываемых услуг :

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с лицензией;

- реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки в соответствии с лицензией;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;

- проведение фестивалей (в том числе и международных), выставок (в том числе и международных), смотров, конкурсов, мастер-классов, ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, совещаний, конференций, круглых столов, творческих и научных семинаров и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;

- осуществление культурно-досуговой деятельности, организация и проведение концертов, торжественных акций, ярмарок, праздников, представлений

- проведение иных мероприятий в области культуры и искусства;

- создание произведений искусства;

- организация научной, научно-методической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

- оперативное (текущее) обеспечение реализации областных целевых и государственных программ;

- проведение мероприятий в рамках международного сотрудничества, обмена обучающимися и преподавателями.

2.3. Форма оказания услуг: (***на объекте,*** *с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста**.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность **820 человек**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Троллейбусом № 17 до остановки «наб. р. Фонтанки», далее пешком до колледжа 150 м.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **да**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **150** м

3.2.2. время движения (пешком) **1** мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (***да****, нет***),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, **таймером**; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть,* ***нет***

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

	Категория инвалидов (*вид нарушения*)	Вариант организации доступности объекта (*формы обслуживания*)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
	с нарушениями зрения	ДУ
	с нарушениями слуха	ДУ
	с нарушениями умственного развития	ДУ

** - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»*

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О,Г,У)
	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У,Г,О,К)
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	ДЧ- И (К,О,У)

	пути эвакуации)	
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
	Санитарно-гигиенические помещения	
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** *Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ГБ ПОУ «ЛОККиИ» не оборудована средствами доступа для инвалидов всех категорий. В связи с расчетным числом инвалидов и функциональной структурой здания ГБ ПОУ «ЛОККиИ» рекомендуется предусматривать вариант «Б» для организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов до проведения капитального ремонта или реконструкции. В учреждении предусмотрен гусеничный подъемник.**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (*вид работы*)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий и капитальный)

*- *указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ **не предусмотрен**

в рамках исполнения **программа не предусмотрена**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно полностью всем категориям по варианту «А»**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____-_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование **не требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта **нет**

(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата **нет**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от «06» апреля 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «06» апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБ ПОУ «ЛОККиИ»

_____ Вартанян Н.А.

«25» 05 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Колледж культуры и искусства**
1.2. Адрес объекта **190031, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.57а**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **4** этажей (подземных этажей--), **3732,3** кв.м.
1.4. Год постройки здания **1937,** последнего капитального ремонта **2013**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **2023,** капитального **нет**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» (ГБ ПОУ «ЛОККиИ»)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **190031, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.57а**
1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление,** аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, **региональная**, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование)-учредитель: **Комитет по культуре Ленинградской области**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 34, Тел.: (812) 611-45-00, 611-44-98, E-mail: kult_lo@lenreg.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, **образование,** социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое
2.2 Виды оказываемых услуг:
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с лицензией;
- реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки в соответствии с лицензией;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- проведение фестивалей (в том числе и международных), выставок (в том числе и международных), смотров, конкурсов, мастер-классов, ярмарок вакансий рабочих и учебных

мест, совещаний, конференций, круглых столов, творческих и научных семинаров и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
- осуществление культурно-досуговой деятельности, организация и проведение концертов, торжественных акций, ярмарок, праздников, представлений
- проведение иных мероприятий в области культуры и искусства;
- создание произведений искусства;
- организация научной, научно-методической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- оперативное (текущее) обеспечение реализации областных целевых и государственных программ;
- проведение мероприятий в рамках международного сотрудничества, обмена обучающимися и преподавателями.
2.3. Форма оказания услуг: **(на объекте,** с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность **820 человек.**
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Троллейбусом № 17 до остановки «наб.р.Фонтанки», далее пешком до колледжа 150 м.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **да**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150** м
3.2.2 время движения (пешком) **1** мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, **нет***),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, **таймером**; нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; **нет***
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, **нет***
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта**
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	**Все зоны и участки**	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

_____**нет**_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБ ПОУ «ЛОККиИ»

_____Вартанян Н.А.

«25» 05 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Санкт-Петербург
Наименование территориального образования субъекта РФ

«06» апреля 2018г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **колледж культуры и искусства**
1.2. Адрес объекта **190031, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.57а**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **4** этажей, **3732,3** кв.м
- часть здания _____-_____ этажей (или на _____-_____ этаже), _____-_____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка **(да,** нет); **2348** кв.м
1.4. Год постройки здания **1937**, последнего капитального ремонта **2013**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего **2023**, капитального **нет***
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» (ГБ ПОУ «ЛОККиИ»)**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **190031, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.57а**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация **оказание образовательных услуг**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Троллейбусом № 17 до остановки «наб.р.Фонтанки», далее пешком до колледжа 150 м.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **да**
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150** м
3.2.2 время движения (пешком) **1** мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, **нет***),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, **таймером**; нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; **нет***
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, **нет***
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	1	6-9
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У,Г,О,К)	2-6	7,11-16
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,У)	7-16	17,20,21, 25,26,27, 31-35
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	17,18	27-30
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К,О,У,Г)	19	22,23,24
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **ГБ ПОУ «ЛОККиИ» не оборудована средствами доступа для инвалидов всех категорий. В связи с расчетным числом инвалидов и функциональной структурой здания ГБ ПОУ «ЛОККиИ» рекомендуется предусматривать вариант «Б» для организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов до проведения**

капитального ремонта или реконструкции. В учреждении предусмотрен гусеничный подъемник.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	**Все зоны и участки**	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ_____**не предусмотрено**_____
в рамках исполнения _____ **не предусмотрено**_____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно полностью всем категориям по варианту «Б»**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____-_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. **согласование работ с надзорными органами** (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
_____
4.4.3. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации**;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. **согласование с общественными организациями инвалидов не требуется**;
4.4.6. другое __-_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
_____**нет**_____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
_____**нет**_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 3 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3 л.
3. Путей движения в здании	на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 5 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Руководитель
рабочей группы _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Генеральный директор
ООО «Фирма «Рось»
ИНН 7814099827
В.П. Осипенко

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Рось» * Санкт-Петербург *

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

_____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Зам. директора по безопасности
ВВ ГОУ "Лотки" _____ _____ И. Макаров
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «06» апреля 2018 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.57а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	6	- Вход на участок не оборудован элементами информации об объекте.	все	-Оборудовать вход на участок доступными для МГН элементами информации об объекте (наименование организации и т.д.).	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	7, 8, 9	- Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.	все	-Оборудовать пешеходные пути тактильно-контрастными указателями.	Текущий и капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	1	8,9	- На эвакуационной лестнице, отсутствуют ограждения и поручни на высоте 0,9 м. - На всех наружных лестницах краевые ступени маршей не выделены контрастными полосами. - Перед наружными лестницами отсутствуют тактильно-контрастные указатели. -На поручнях отсутствуют рельефные информационные обозначения.	О, С	- Оборудовать наружную лестницу ограждениями и поручнями, на высоте 0,9 м в соответствии с нормативными требованиями. - Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. - Краевые ступени лестничных маршей необходимо выделить контрастными	Капитальный ремонт

							полосами, шириной 0,08-0,1 м. - Перед внешними лестницами следует предусмотреть предупреждающие тактильные полосы, глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени. - На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней предусмотреть рельефные обозначения, а также предупредительные полосы об окончании перил.	
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	6	Отсутствует места для парковки транспортных средств инвалидов	все	Выделить 10% машино-мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в т.ч. 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресло-коляске. Обозначить выделенное для транспорта инвалидов место знаками на поверхности покрытия стоянки и знаками на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.д.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.	

	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(К,О,Г,У)	1	6-9	В рамках текущего и капитального ремонта

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На путях движения к зданию колледжа присутствует полусфера, которая является препятствием для безопасного и удобного передвижения МГН к доступному входу. Рекомендуется убрать или оградить или выделить соответствующими техническими средствами препятствие.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «06» апреля 2018 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.57а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	7, 11	- Отсутствуют поручни на высоте 0,9 м. -Отсутствует разделительный поручень при ширине марша более 4 м. - На наружной лестнице краевые ступени марша не выделены контрастными полосами. -Перед внешней лестницей отсутствуют тактильно-контрастные указатели.	О,С	- Оборудовать наружную лестницу поручнями на высоте 0,9 м в соответствии с нормативными требованиями. -Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. - Краевые ступени лестничных маршей необходимо выделить контрастными полосами, шириной 0,08-0,1 м. - Перед внешней лестницей следует предусмотреть предупреждающие тактильно-контрастные указатели, глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени. - Предусмотреть дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни.	Текущий и капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	3	12, 13	Уклон пандуса не нормативный, отсутствуют поручни с одной стороны пандуса	К	Пандус нуждается в реконструкции (см. комментарии).	Капитальный ремонт

					и на высоте 0,7м.			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	11	- Резиновый коврик не соответствует нормативным требованиям.	С	-Заменить коврик на коврик с шириной просветов не более 0,013 м и длиной 0,015 м -Следует закрепить на полу резиновые коврики.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	5	14	- Ширина рабочей створки 0,77 м, что не соответствует нормативным требованиям. - В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, отсутствуют смотровые панели. - Двери с доводчиками не обеспечивают задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью 5с. - Отсутствует тактильная информационная вывеска. - Перед дверью отсутствуют тактильно-контрастные указатели.	все	-При двухстворчатых дверях одну рабочую створку предусмотреть шириной в свету не менее 0,9м. - Оборудовать наружную дверь смотровыми панелями и доводчиками в соответствие с нормативными требованиями. - Оборудовать вход тактильной информационной вывеской и тактильной пиктограммой доступности. - На покрытии перед дверью отсутствуют тактильно-контрастные указатели, глубиной 0,5-0,6м.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	6	15, 16	- Ширина рабочей створки второй двери в тамбуре 0,77 м. – не соответствует нормативным требованиям. - Отсутствует контрастная маркировка на двери. - Коврик не закреплен. - Дверь с доводчиком не обеспечивает задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью 5с.	все	- При двухстворчатых дверях одну рабочую створку предусмотреть шириной в свету не менее 0,9м. - Оборудовать прозрачные полотна дверей контрастной маркировкой. - Следует закрепить на полу коврик. -Оборудовать дверь доводчиком в	Текущий ремонт

							соответствии с нормативными требованиями.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход/выход в здание	ДЧ-И (У,Г, О,К)	2-6	7, 11-16	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Пандус не соответствует нормативным требованиям. До проведения капитального ремонта или реконструкции оборудовать пандус поручнями на высоте 0,7 м и 0,9 м и расстояниями между поручнями от 0,9-1 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Пандус оборудовать кнопкой вызова персонала для подъема.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «06» апреля 2018 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.57а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7,8	17, 20, 25, 26,	- На участках пола на путях движения перед доступными дверными проемами и входами на лестницы, стационарными препятствиями отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели. - Высота поверхности гардероба завышена, что не соответствует нормативным требованиям.	С	- Предусмотреть контрастно - тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м. - Поверхность справочного стола и других мест обслуживания, используемых посетителями на кресло - колясках оборудовать на высоте не более 0,85 м над уровнем пола.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	9, 10, 11	21, 31, 32, 33	-Отсутствуют рельефные обозначения этажей на поручнях. -На лестнице № 11 отсутствует поручень.	все	-Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. -На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. – Оборудовать лестницу № 11 поручнем в соответствии с	Текущий и капитальный ремонт

							нормативными документами.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-		См. комментарии			
3.5	Дверь	есть	12, 13	25, 27	- Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублированные рельефными знаками. - Все двери с доводчиками не обеспечивают задержку автоматического закрывания дверей, продолжительность 5с.	все	- Оборудовать доступные помещения информирующим и обозначениями с дублированием рельефными знаками и разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	9, 10, 11, 14, 15, 16	21, 31, 32, 33, 34, 35	- Отсутствуют контрастные полосы на проступях верхних и нижних ступеней каждого марша эвакуационных лестниц. - Эвакуационные двери не окрашены в контрастный цвет.	все	- Двери на путях эвакуации окрасить в контрастный цвет со стеной. - На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц нанести контрастные или контрастные фотолюминисцентные полосы, шириной 0,08-0,1 м. -Поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусмотреть ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.	Текущий ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне				Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей) на расстоянии 0,6 м до объекта информации, визуальная и тактильная. Проектные решения зданий должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий. Конструкции эвакуационных путей –не пожароопасные.	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К,О,У)	7-16	17,20,21,25, 26,27, 31-35	В рамках текущего и капитального ремонта

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: До проведения капитального ремонта или реконструкции здания в учреждении приобретен гусеничный подъемник. Для преодоления лестничных пролетов МГН использующие нестандартный тип колясок, рекомендуется приобрести кресло-коляску для гусеничного подъемника.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «06» фапреля 2018 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.57а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	17	36	Отсутствуют специальные персональные приборы усиления звука/индукционные петли и другие индивидуальные беспроводные устройства для лиц с дефектами слуха, видеоувеличители.	Г, К, О	Следует обеспечить техническими средствами для общения с посетителями с дефектами слуха (индукционная петля), видеоувеличители	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	18	27, 28, 29, 30	**Актовый-зал** - Лестница, ведущая на сцену, не имеет ограждения и не дублируется пандусом или другим подъемным устройством. -Выходы из зала не обозначены для слабовидящих. -Отсутствует контрастная маркировка ступеней -Отсутствует тактильная разметка. -Отсутствует индукционная петля для зала.	все	См. комментарии к заключению	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально	все		

					выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ	17,18	27-30	В рамках текущего ремонта

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Предусмотреть следующие мероприятия в актовом зале:

1. Установить световой маяк на высоте 1,5 м при выходе из зала. Устанавливается на высоте 1,5 м парой световых маяков, для обозначения габаритов выхода.
2. Выходы из зала промаркировать контрастной маркировкой.
3. На проступях верхней и нижней ступеней марша лестницы нанести контрастные или контрастные фотолюминисцентные полосы, шириной 0,08-0,1 м.
4. Оборудовать тактильно-контрастными указателями места в зале в соответствии с нормативными требованиями.
5. Лестницу на сцену оборудовать поручнем.
6. Выделить места для инвалидов на кресло - коляске в первых рядах. Каждое место должно иметь размеры в плане 0,9х1,4 м.
7. Оборудовать зал индукционной петлей для слабослышащих.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «06» апреля 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «06» апреля 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1от «06» апреля 2018 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.57а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	19	22, 23, 24	Отсутствует поворотное зеркало, крючки для костылей, кнопка вызова персонала.	все	Оборудовать санузел зеркалом, крючками для костылей, кнопкой вызова персонала.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина-1,65, глубина-2,2, ширина двери -0,9м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные), мнемосхемы на высоте 1,2-1,6м. Рекомендовано использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами).	К, О		

					Оборудование кабинки туалета кнопкой вызова персонала.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К,О,У,Г)	19	22,23,24	В рамках текущего ремонта

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «06» апреля 2018 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.57а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	- Визуальные средства отсутствуют.	все	- Оснастить доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности, с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации (световые маяки и пр.) - предусмотреть контрастное сочетание цветов (дверь-стена, ручка; санитарный прибор-пол, стена; стена-выключатели, средства визуальной информации и т.п.) - Предусмотреть в учреждении для учащихся инвалидов с нарушением слуха световые сигнализаторы школьного звонка.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют		- Информирующие тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние	Текущий ремонт

							помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. - В вестибюле для инвалидов по зрению установить информационную мнемосхему (тактильная схема движения).	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Фото № 1. Пути движения к объекту

Фото № 2. Пути движения к объекту

Фото № 3.Остановка общественного транспорта

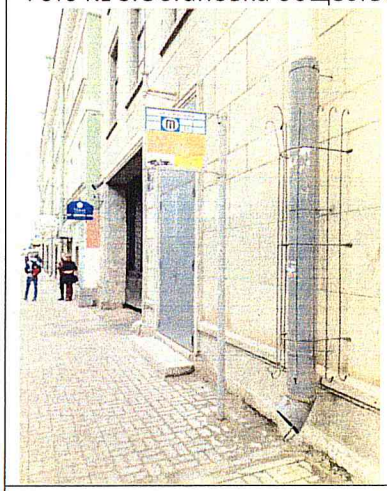

Фото № 4. Пути движения к объекту

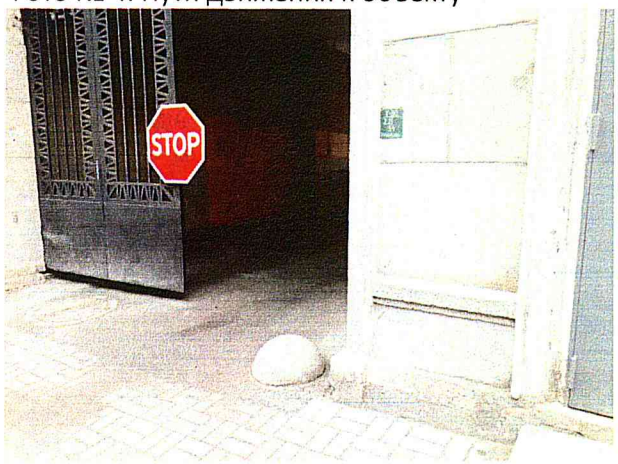

Фото № 5. Пути движения к объекту

Фото № 6. Вход на территорию

Фото № 7. Пути движения на территории

Фото № 8. Пути движения на территории

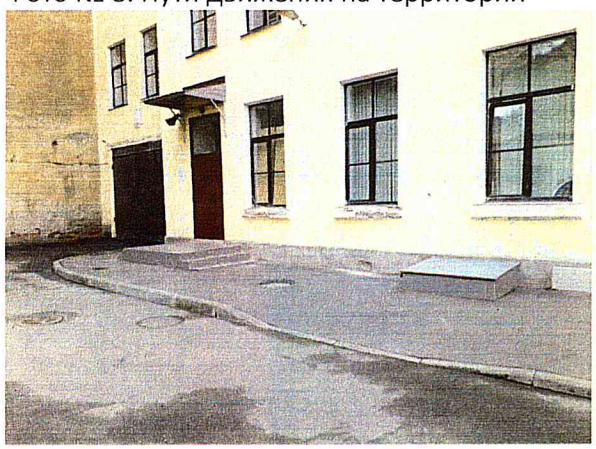

Фото № 9. Эвакуационная лестница

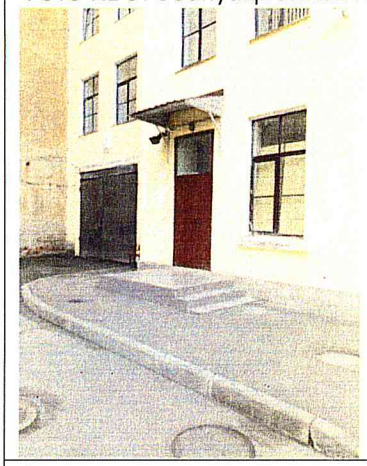

Фото № 10. Эвакуационный выход

Фото № 11. Наружная лестница

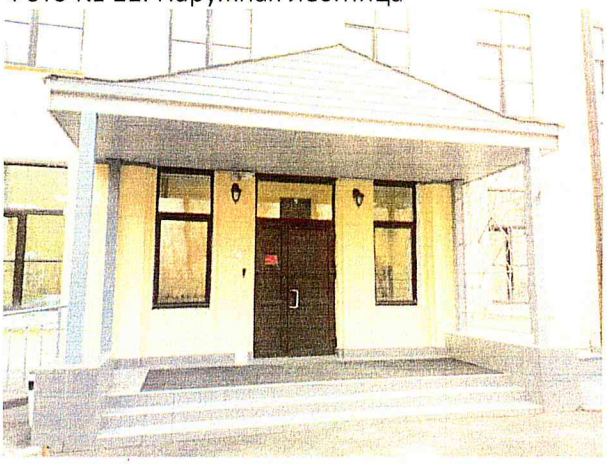

Фото № 12. Наружный пандус

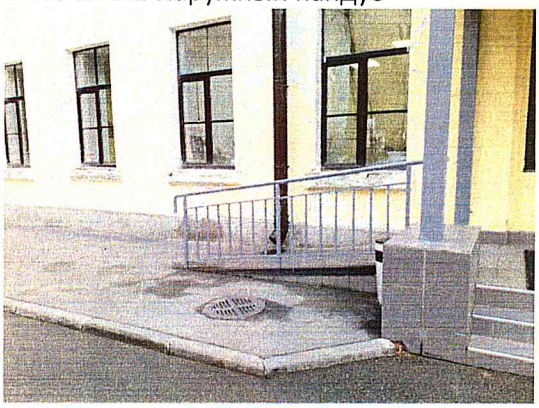

Фото № 13. Наружный пандус

Фото № 14. Вход в здание

Фото № 15. Тамбур

Фото № 16. Тамбур

Фото № 17. Контрольно-пропускное устройство

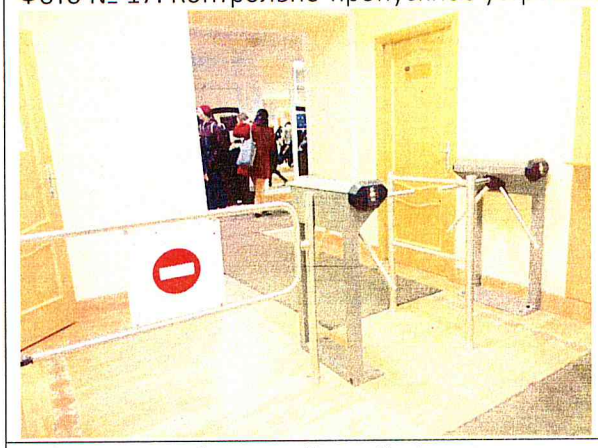

Фото № 18. Обеденный зал № 1

Фото № 19. Обеденный зал № 1

Фото № 20. Гардероб

Фото № 21. Лестница № 11

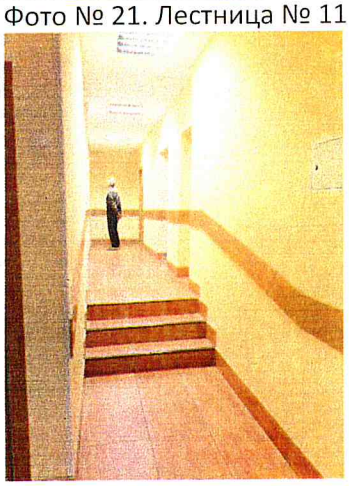

Фото № 22. Санузел для инвалидов

Фото № 23. Санузел для инвалидов

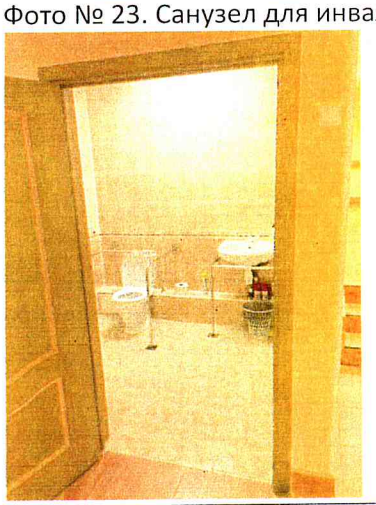

Фото № 24. Санузел для инвалидов

Фото № 25. Коридор 3 этажа

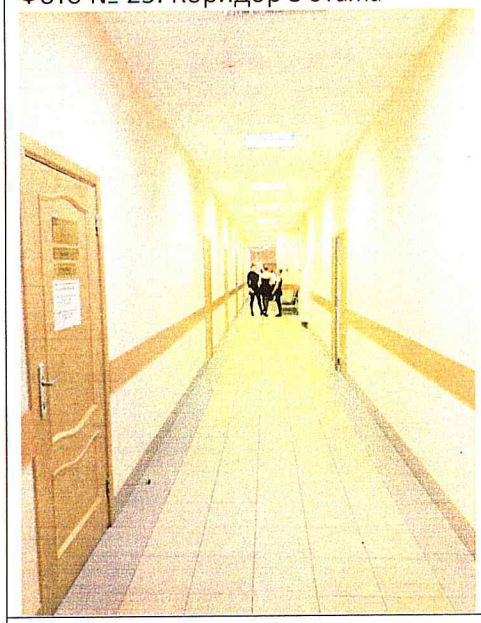

Фото № 26. Коридор 4 этажа

Фото № 27. Актовый зал

Фото № 28. Актовый зал

Фото № 29. Актовый зал

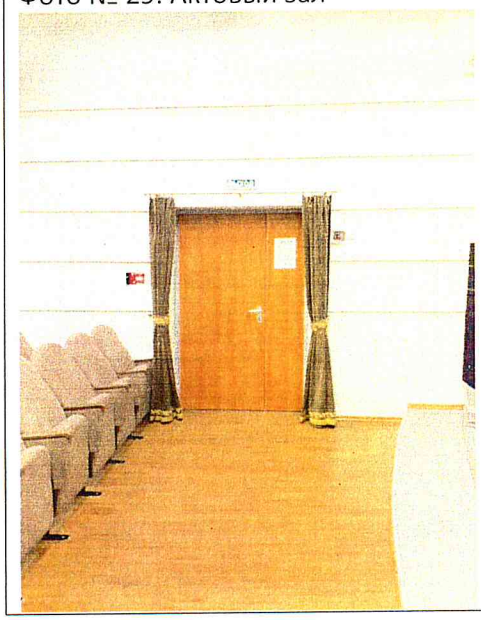

Фото № 30. Актовый зал

Фото № 31. Лестница № 9

Фото № 32. Лестница № 9

Фото № 33. Лестница № 9

Фото № 34. Эвакуационный выход

Фото № 35. Эвакуационный выход

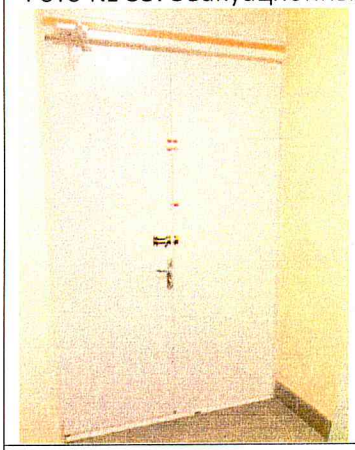

Фото № 36. Библиотека

Фото № 37. Гусеничный подъемник

ПЛАН 2-го ЭТАЖА на отм. +3,900

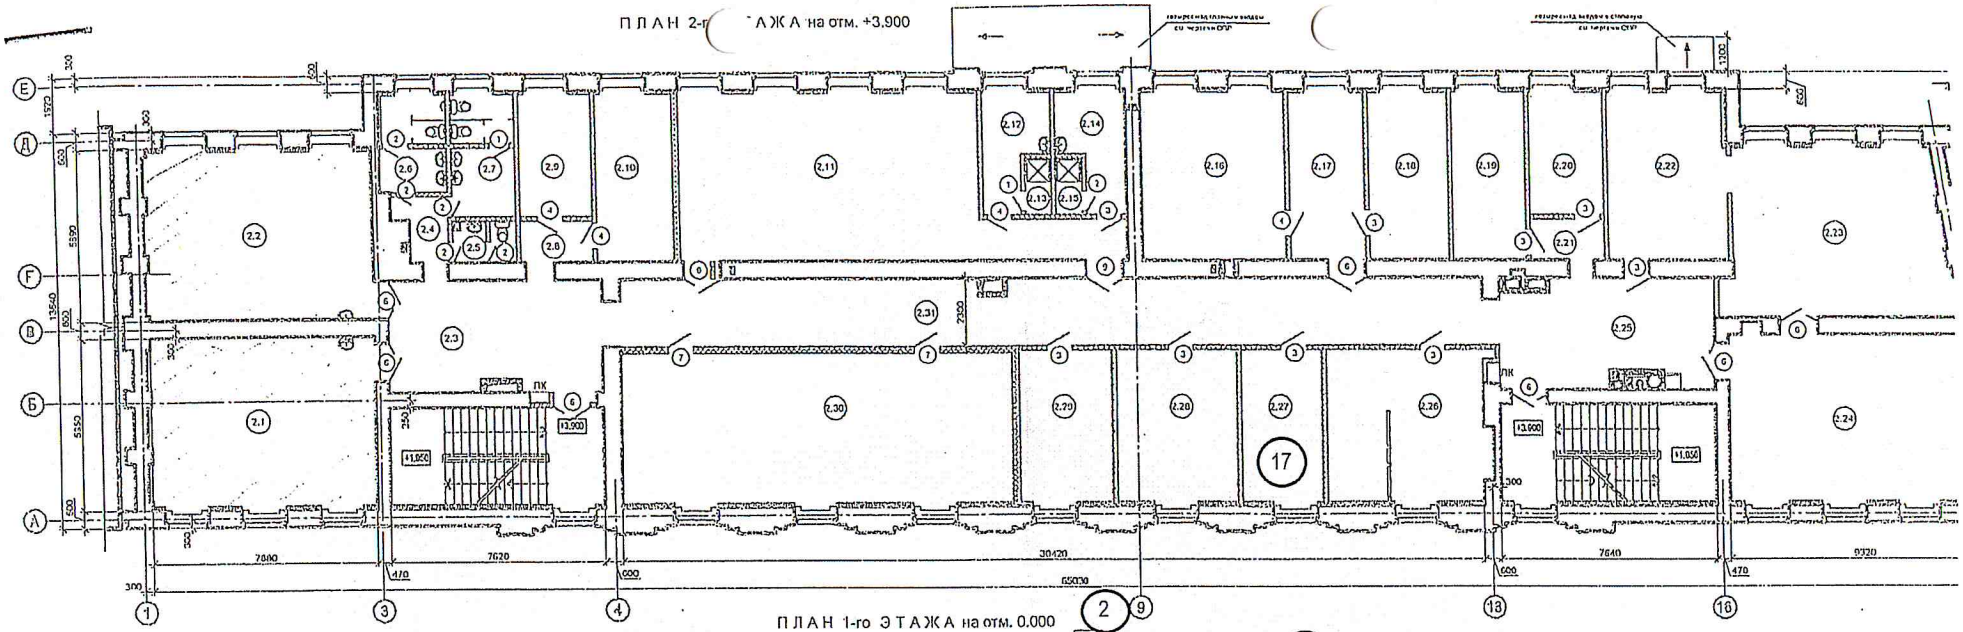

ПЛАН 1-го ЭТАЖА на отм. 0,000

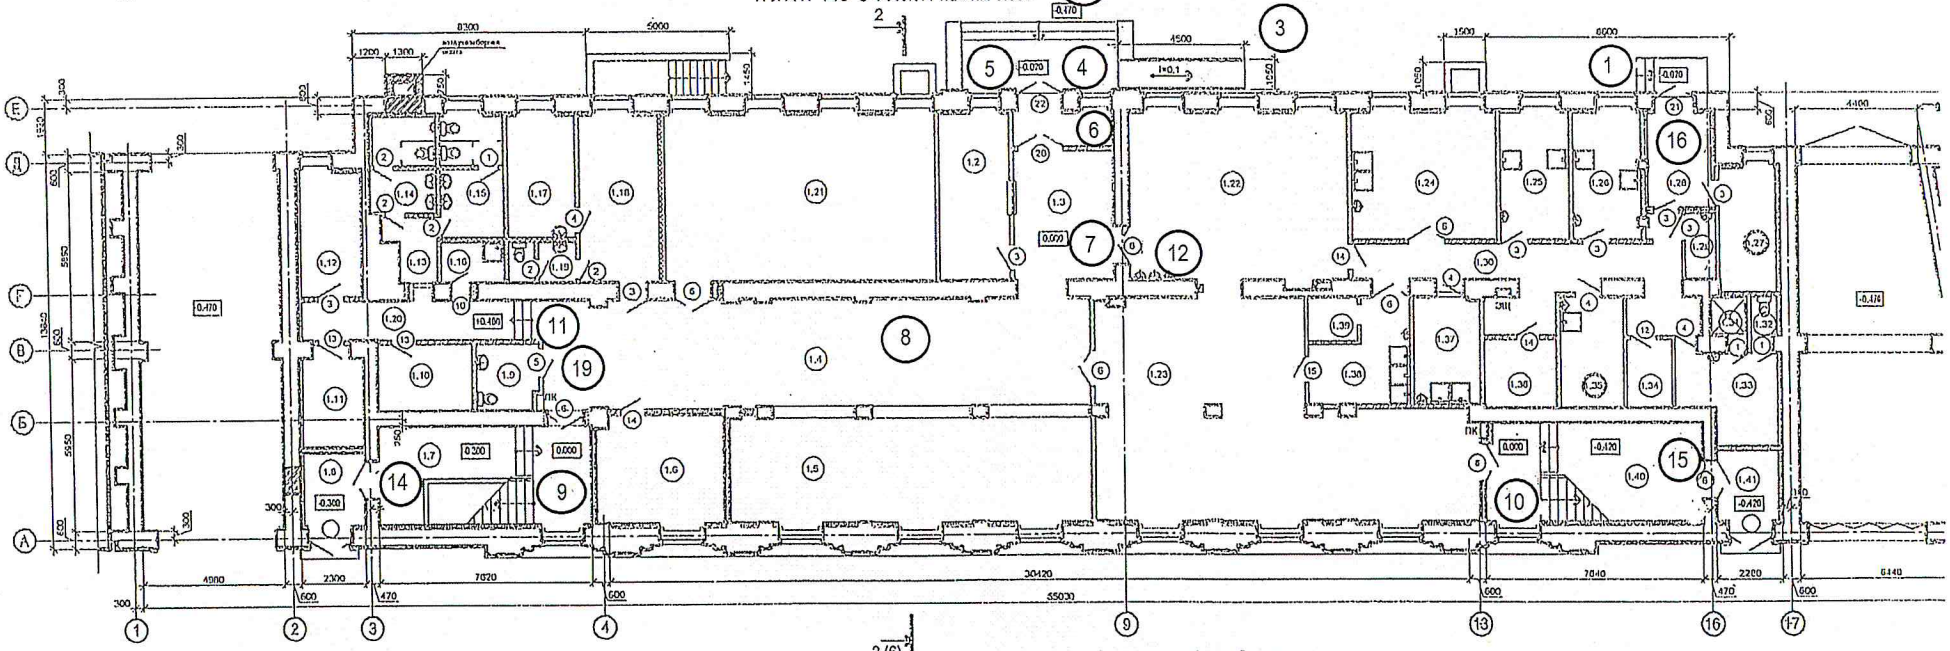

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА

№ ПОМ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ м²	КАТЕГОРИЯ ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
1.1	Тамбур входа	10.0	-
1.2	Помещение охраны	14.3	-
1.3	Коридор	15.7	-
1.22	Обеденный зал №1	44.8	-
1.23	Обеденный зал №2	77.7	-
1.24	Горячий цех	22.0	А

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 2-ГО ЭТАЖА

№ ПОМ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ м²	КАТЕГОРИЯ ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
2.1	Кабинет заместителя директора по СКД и заведующего ОЦ [illegible]	46.7	-
2.2	Кабинет директора [illegible]	40.4	-
2.3	Холл	29.2	-
2.17	Приемная	15.1	-
2.18	Зам. директора по учебной работе	16.3	-
2.19	Зам. директора МТО	15.1	-

ПЛАН 2-го ЭТАЖА на отм. +3.900

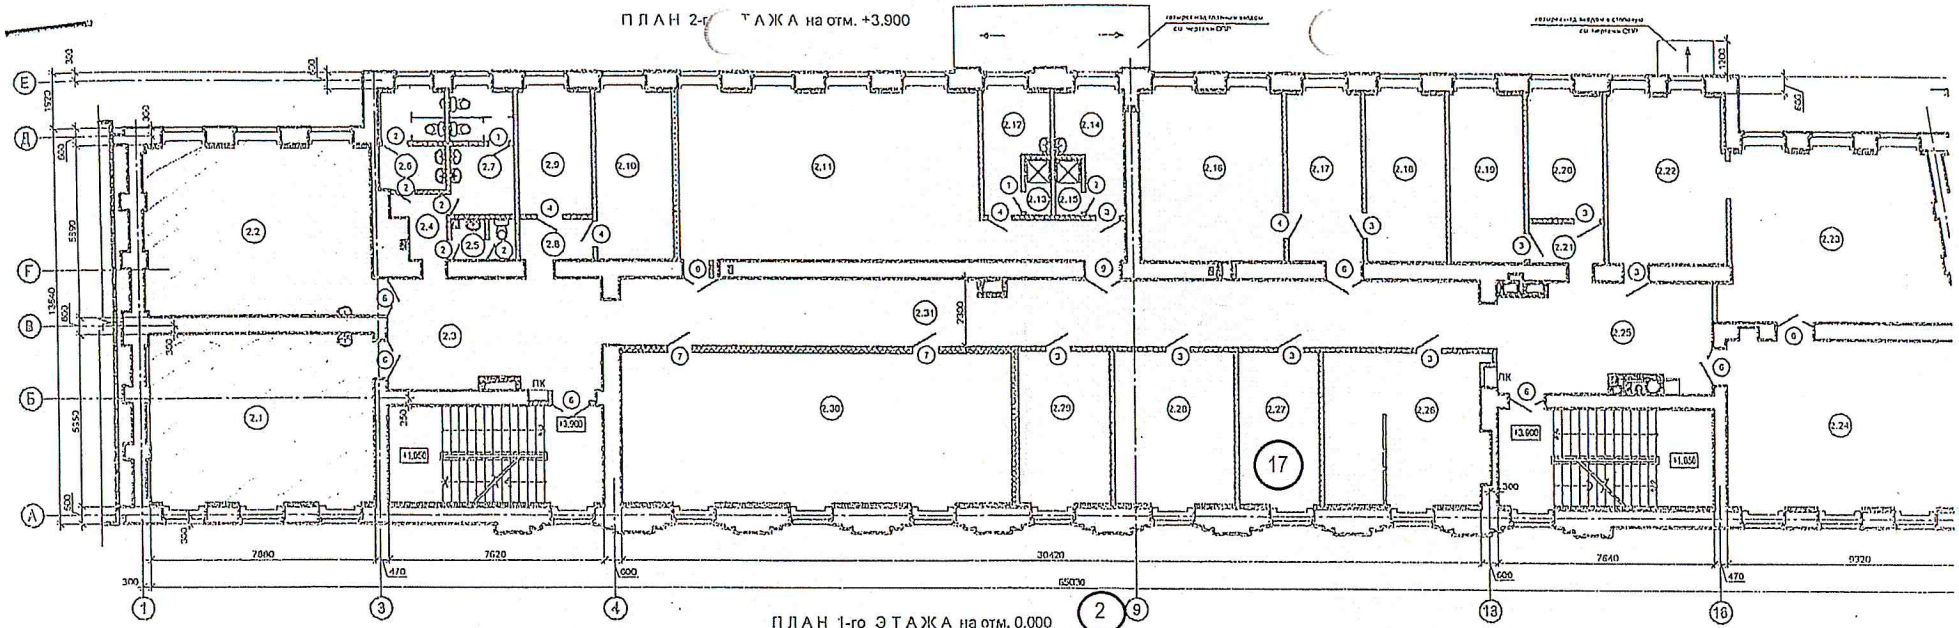

ПЛАН 1-го ЭТАЖА на отм. 0.000

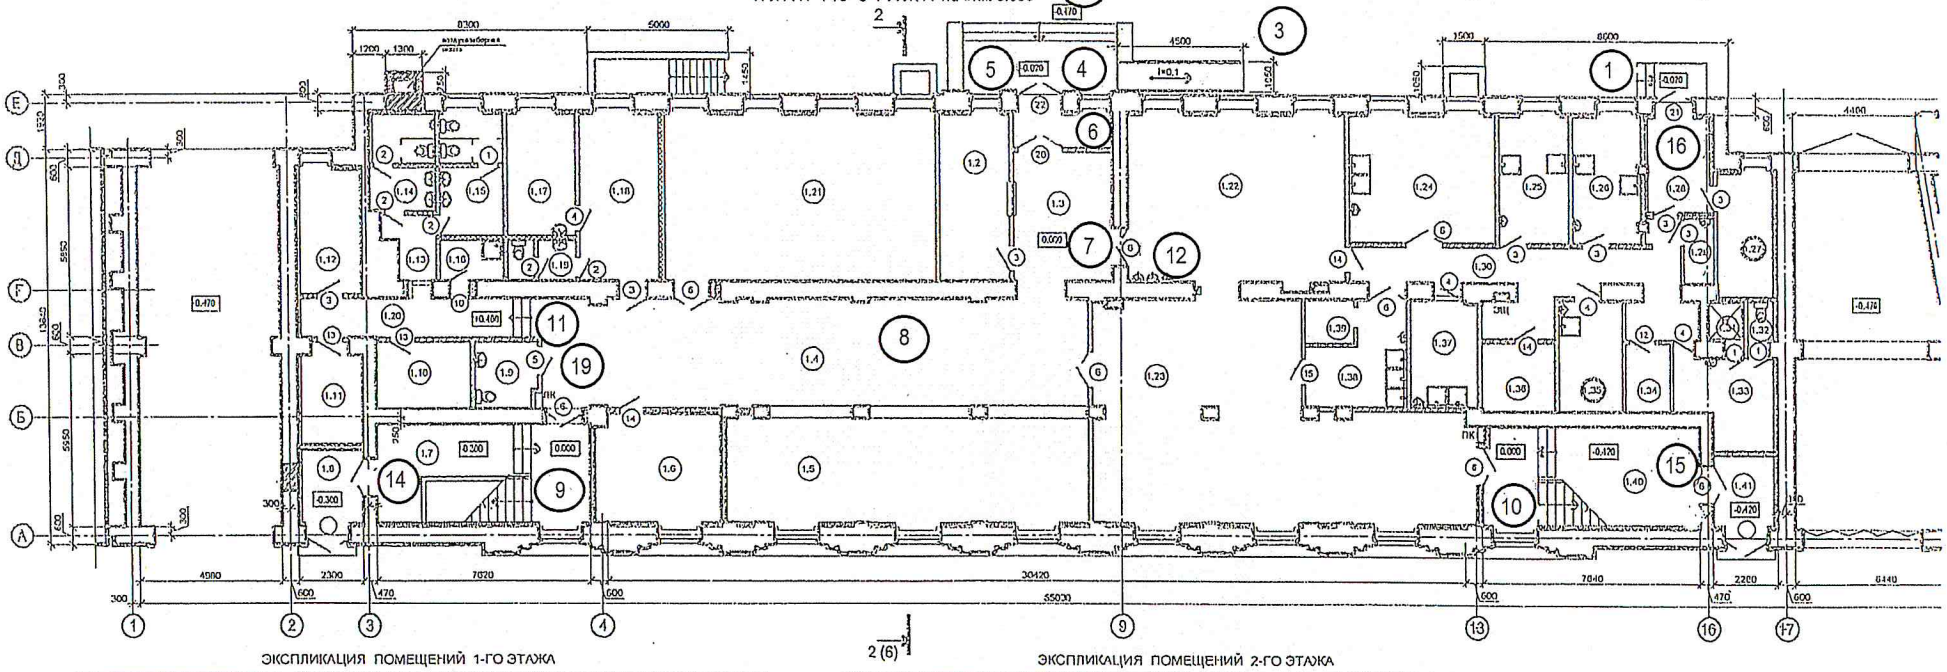

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА

№ ПОМ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ м²	КАТЕГОРИЯ ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
1.1	Тамбур входа	10.0	-
1.2	Помещение охраны	14.3	-
1.3	Коридор	15.7	-
1.22	Обеденный зал №1	44.8	-
1.23	Обеденный зал №2	77.7	-
1.24	Горячий цех	22.0	Д

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 2-ГО ЭТАЖА

№ ПОМ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛОЩАДЬ м²	КАТЕГОРИЯ ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
2.1	Кабинет психотехнического СИЗ и здоровья на 20 мест	46.7	-
2.2	Кабинет литературы Аудитория потоков на 20 мест	46.4	-
2.3	Холл	29.2	-
2.17	Приемная	15.1	-
2.18	Зам. директора по учебной работе	16.3	-
2.19	Зам. директора АХО	15.1	-